



REVENT 725 /

Taille max. de plaque :
1 chariot simple 600x800 mm
Modèles au gaz/à huile/électriques

Four à simple chariot

R CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coût total de propriété

- > Cuisson parfaite sans rejets.
- > Meilleure disponibilité du secteur et rendement pour une production 24h/24 et 7j/7.
- > Un choix plus flexible pour un assortiment varié de produits de boulangerie.
- > Manipulation simple avec panneau de commande GIAC avec auto-apprentissage.
- > Cuit jusqu'à quatre produits différents en même temps grâce à notre système d'alarmes multiples.
- > Durabilité reconnue avec la plus longue durée de vie prévue sur le marché.
- > Référence mondiale en matière d'efficacité énergétique, attestée par un institut accrédité.
- > Référence mondiale en matière d'efficacité énergétique, attestée par un institut accrédité, grâce à :
 - Échangeur thermique transversal Revent
 - Mode économie d'énergie
- > Montage rapide grâce au système à clavettes unique de Revent.
- > Installation rapide et facile. Cuisson en quelques heures.

Qualité de cuisson

- > Cuit tout sans ajustements.
- > Le système TCC (Total Convection Control), assure :
 - Cuisson uniforme
 - Des produits d'une couleur parfaitement uniforme
 - Réduction de la perte de poids
 - Volume du pain optimisé
- > Le système HVS (High Volume Steam) assure :
 - Excellente texture
 - Excellente croûte

Options

- > Rotation : levée A, levée C, levée D, plate-forme
- > Hotte 600/700, ventilateur 1 ou 2 vitesses, disponibles en tension triphasée
- > Ouras manuels
- > Isolation supplémentaire pour économiser l'énergie
- > GIAC avancé
- > Pas de fonction de drainage. Élimine le besoin de drainer le four.
- > Protection au sommet (inclus dans la version CE)
- > Purgeur de buée (évite que la buée du four soit évacuée dans la section de chauffage)

- > Levée F avec capteur de température centrale
- > Version non CE

Options pour les fours à gaz :


- > Four câblé pour ventilateur d'évacuation local
- > Ventilateur d'échappement (évacuation des gaz de combustion)
- > Kit brûleur large

ReventTM

In Bread We Trust

Voici un exemple. Pour obtenir le schéma d'installation, contactez votre distributeur local ou consultez le site Web de Revent pour plus d'informations.

725 FR 20160127

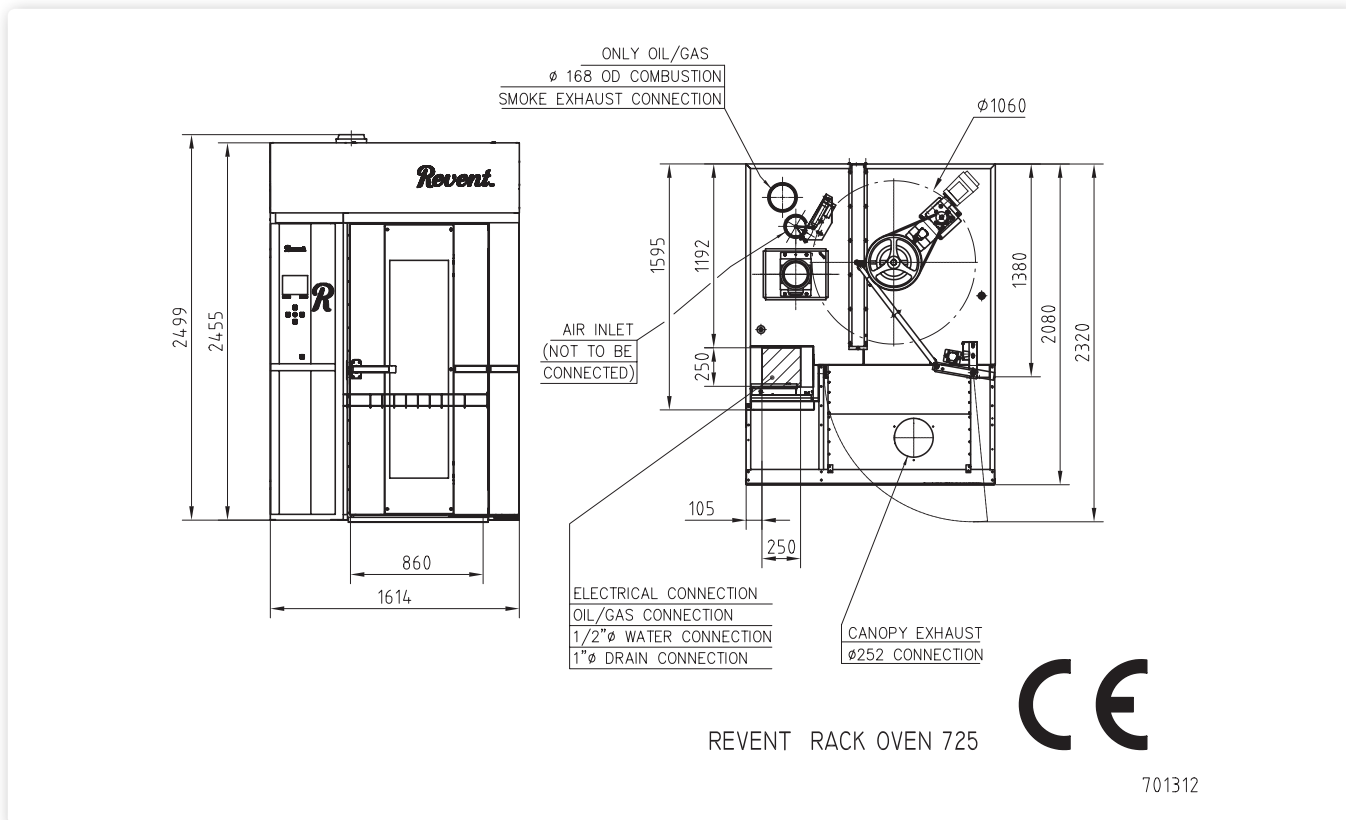

Conditions requises

Alimentation électrique

- > Disponible en tension triphasée

Eau et drainage

- > Alimentation en eau : G 1/2"Ø 4,5 kg/cm² (450 kPa), pH 7,5-8,5 ; dH 4°-7°
- > Drainage : Branchement 1" (branchement en option à l'arrière)

Ventilation

- > Conduit de surpression : à travers la porte jusqu'à la hotte.
- > Évacuation papillon : à travers la porte jusqu'à la hotte
- > Colonne d'extraction : Ø 170 mm, (-3)-(-6) mm colonne d'eau (versions huile et gaz uniquement)
- > Évacuation d'échappement requise : 210 m³/h
- > Conduit d'extraction : Ø 252 mm
- > Évacuation d'extraction requise : 2000 m³/h
- > Si la cheminée n'est pas droite, contacter l'usine.

Instructions pour l'installation

Le four doit être installé sur un sol plat et incombustible. Il peut être installé contre un mur, installé contre un mur. Seules les parties frontale et supérieure doivent rester accessibles. L'espace au dessus du four doit être correctement ventilé et la température ne doit pas dépasser 50° C, cela afin de ne pas risquer d'endommager les composants électriques.

- > Capacité de chauffage maximale : voir tableau
- > Plage de température : 50–300 ° C
- > Poids total d'expédition : 1265 kg*
- > Ouverture minimale requise : 870 x 1600 mm (livraison standard de 3 sections de four en 4 envois)
- > Ouverture minimale requise : 1600 x 2510 mm (en option – expédition d'une seule pièce)
- > Hauteur minimale de plafond pour le basculement de la plus haute section : 2700 mm (avec moteur)
- > Diamètre de rotation : 1060 mm
- > Charge max. de la plate-forme et du lève-chariot 400 kg
- > Générateur de buée : 7 l/20 s
- > Référence mondiale en matière d'efficacité énergétique grâce à la technologie LID™ et à la réduction des ponts thermiques.
- > Chauffeurs électriques tubulaires en acier inoxydable.
- > Habillage en acier inoxydable.
- > Contrôle automatique de l'Oura et des injections buée.
- > Porte double vitrage.

Revent est certifié ISO 9001.

725 Chauffage électrique

Tension	Chauffage	Fusible
Triphasé 220-230 V	51,6-56,4 kW	160 A
Triphasé 400/230 V	57,2 kW	100 A
Triphasé 415/240 V	51,3 kW	100 A

725 Chauffage à l'huile/au gaz

Tension	Chauffage	Fusible
Triphasé 220-230 V	80 kW	16 A
Triphasé 400/230 V	80 kW	16 A
Triphasé 415/240 V	80 kW	16 A

*Expédition finale

Le poids dépendra des caractéristiques définitives de votre commande. Le développement continu de nos produits fait partie inhérente de la politique de Revent. Les caractéristiques et/ou le design pourront par conséquent être modifiés sans préavis. Les images et les dessins peuvent inclure des produits optionnels.

Informations techniques

Représentant des ventes Revent :



Revent International AB
 PO Box 714, SE 194 27 Upplands Väsby, Suède
 Tél. +46 8 590 006 00, fax +46 8 590 942 10
 E-mail info@revent.se, www.revent.com