




703 4-STICKSUGN

Finns i gas-, olje- eller eluppvärmd modell.
Maximal plåtstorlek: Upp till 4 enkelstick 750x500 mm
eller 3 enkelstick 800x600 mm

Svängdiameter: 1950 mm
Maxvikt plattform: 800 kg

Revents uppfinningsrika bakteknologi
lyfter ditt bröd till nya nivåer.

Revent™
In Bread We Trust

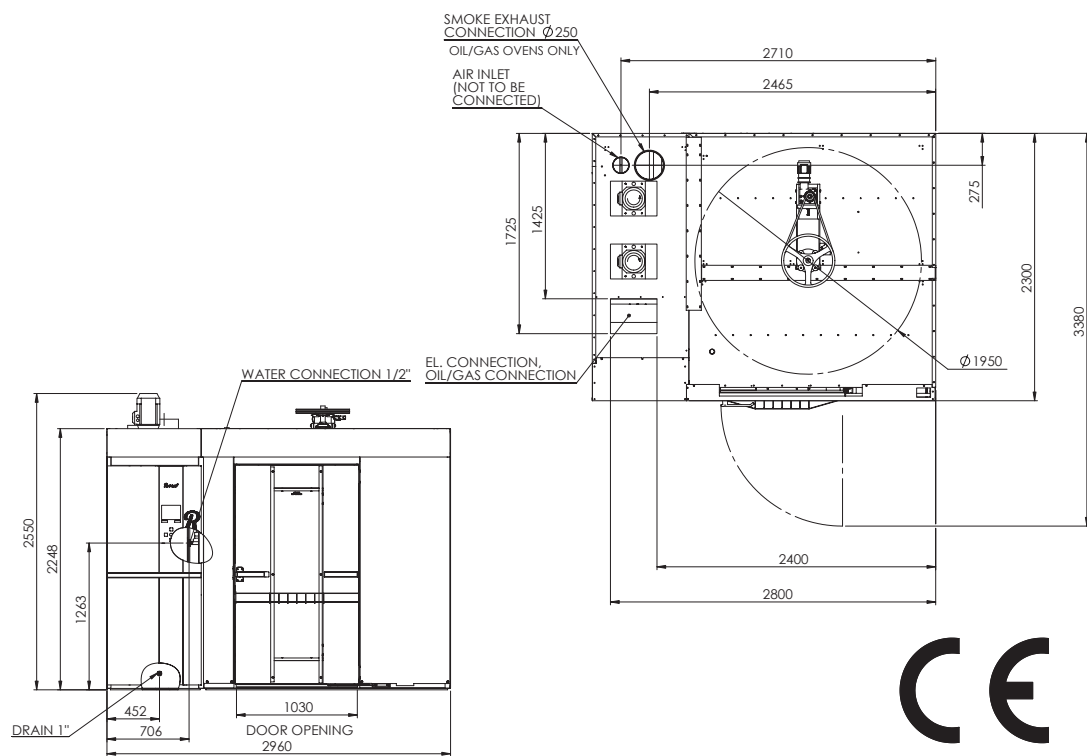

REVENT RACK OVEN 703 O/G CANOPY FLUSH

701170 A



Standardutförande

- > Revents värmedistributionssystem
TCC – Total Convection Control
- > Revents ångsystem HVS – High Volume Steam
- > Revents isoleringssystem LID – Layered Insulation Design
- > Revents tvärströmsvärmare
- > Revents kilsystem för enkel montering
- > Utförande i rostfritt stål
- > Digital kontrollpanel GIAC – Graphic InterActive Control
- > Automatisk ång- och spjällstyrning
- > Dubbelglasdörr (tillval)

Installationskrav

El

- > 3-fas-spänning

Vatten och avlopp

- > Vattentillförsel: G 1/2" Ø 4,5 kg/cm² (450kPa)
- > Avlopp: 1" (tillval: bakre anslutning)

Ventilation

- > Övertryckskanal: via dörr till kåpa:
(kvalm leds via dörr till kåpa)
- > Skorstensanslutning: Ø 250 mm
(endast olje/ gasversion)
- > Kanalanslutning kåpa: Ø 252 mm
(tillval 600 serie kåpa)

703 Uppvärmning el

| Spänning | Värme | Säkring |
|-------------|-----------|----------|
| 3PH220-230V | 120-131kW | 400A |
| 3PH400/230V | 67+67kW | 100+125A |
| 3PH415/240V | 63+63kW | 100+125A |

703 Uppvärmning olja/gas

| Spänning | Värme | Säkring |
|-------------|-------|---------|
| 3PH220-230V | 160kW | 35A |
| 3PH400/230V | 160kW | 25A |
| 3PH415/240V | 160kW | 25A |

Teknisk information

- > Maximal uppvärmningskapacitet: se tabell
- > Temperaturområde: 50-300°C
- > Total skeppningsvikt: 2700 kgs*
- > Minimum intagsöppning: 1220x2170 mm
(standard 3-sektionersleverans)
- > Minimum intagsöppning: 2360x2600 mm
(tillval – leverans sammansatt ugn)
- > Minimum takhöjd vid resning för sektion: 3500 mm
- > Maximal svingdiameter: 1950 mm
- > Max last för plattform: 800 kg
- > Ångkapacitet: 11 liter/20 s vid 250°C
- > Installationskrav: Ugnen måste installeras på ett plant, icke brännbart golv. Ugnen kan ställas direkt mot väggar, endast ugnfront och tak måste lämnas tillgängliga. För att undvika skador på elektriska komponenter skall utrymmet över taket vara välventilerat och temperaturen får ej överstiga 50°C.

*Skeppningsvikt beror på tillval i lagd order.

Kontinuerlig produktutveckling är en policy hos Revent. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra i tillval och/ eller design utan förvarning. Bilder eller ritningar kan innehålla produkttillval.

Distributör för Revent:



Revent International AB
Box 714, 194 27 Upplands Väsby
Tel 08-590 006 00, Fax 08-590 942 10
E-post info@revent.se, www.revent.com