



724 DUBBELSTICKSUGN


Finns i gas-, olje- eller eluppvärmd modell.
Maximal plåtstorlek: 750x1000 mm ett dubbelstick
457x762 mm två enkelstick

Svängdiameter: 1280 mm
Maxvikt vagnslyft och plattform: 400 kg

*Revents uppfinningsrika bakteknologi
lyfter ditt bröd till nya nivåer.*

Revent™

In Bread We Trust

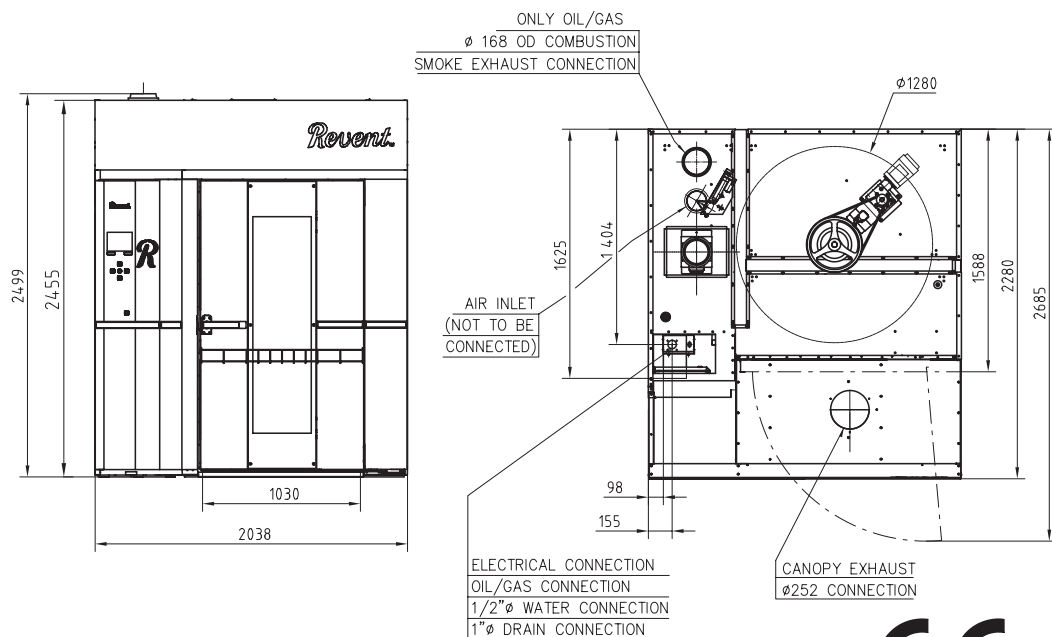

REVENT RACK OVEN 724



701314

Standardutförande

- > Revents värmedistributionssystem TCC – Total Convection Control
- > Revents ångsystem HVS – High Volume Steam
- > Revents isoleringssystem LID – Layered Insulation Design
- > Revents tvärströmsvärmväxlare
- > Revents kilsystem för enkel montering
- > Utförande i rostfritt stål
- > Digital kontrollpanel GIAC – Graphic InterActive Control
- > Automatisk ång- och spjällstyrning
- > Dubbelglasdörr

Installationskrav

El

- > 3-fas-spänning

Vatten och avlopp

- > Vattentillförsel: G ½" Ø 4,5 kg/cm² (450kPa)
- > Avlopp: 1"(tillval: bakre anslutning)

Ventilation

- > Övertrycksskanal: via dörr till kåpa
- > Kvalm leds via dörr till kåpa
- > Kanalanslutning kåpa: Ø 252 mm
- > Skorstensanslutning: Ø 168 mm (endast olje/ gasversion)

724 Uppvärmning el		
Spänning	Värme	Säkring
3PH220-230V	67.5-73.8kW	200A
3PH400/230V	74.8kW	125A
3PH415/240V	71.4kW	125A

724 Uppvärmning olja/gas		
Spänning	Värme	Säkring
3PH220-230V	100kW	16A
3PH400/230V	100kW	16A
3PH415/240V	100kW	16A

Teknisk information

- > Maximal uppvärmningskapacitet: se tabell
- > Temperaturområde: 50–300°C
- > Total skeppningsvikt: 1840 kgs*
- > Minimum intagsöppning: 875x1750 mm (standard 3-sektionersleverans)
- > Minimum intagsöppning: 1760x2510 mm (tillval – skeppning sammansatt ugn)
- > Minimum takhöjd vid resning för sektion: 2700 mm
- > Svingdiameter: 1280 mm
- > Maxlast för vagnslyft och plattform: 400 kg
- > Ångbildningskapacitet: 8,5 l/20 s
- > Installationskrav: Ugnen måste installeras på ett plant, icke brännbart golv. Ugnen kan ställas direkt mot väggar, endast ugnfront och tak måste lämnas tillgängliga. För att undvika skador på elektriska komponenter skall utrymmet över taket vara välventilerat och temperaturen får ej överstiga 50°C

*Skeppningsvikt beror på tillval i lagd order.

Kontinuerlig produktutveckling är en policy hos Revent. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra i tillval och/ eller design utan förvarning. Bilder eller ritningar kan innehålla produkt tillval.

Distributör för Revent:



Revent International AB
 Box 714, 194 27 Upplands Väsby
 Tel 08-590 006 00, Fax 08-590 942 10
 E-post info@revent.se, www.revent.com