




# 726 BOXOVÁ ROTAČNÍ PEC

Pec 726 lze vytápět plynem, topným olejem nebo elektřinou.  
Pojme jeden vozík s plechy 750x500 mm

*Novinky firmy Revent v oboru pečení povýší každý  
chléb na zážitek. Věříme v chléb.*

**Revent™**

In Bread We Trust

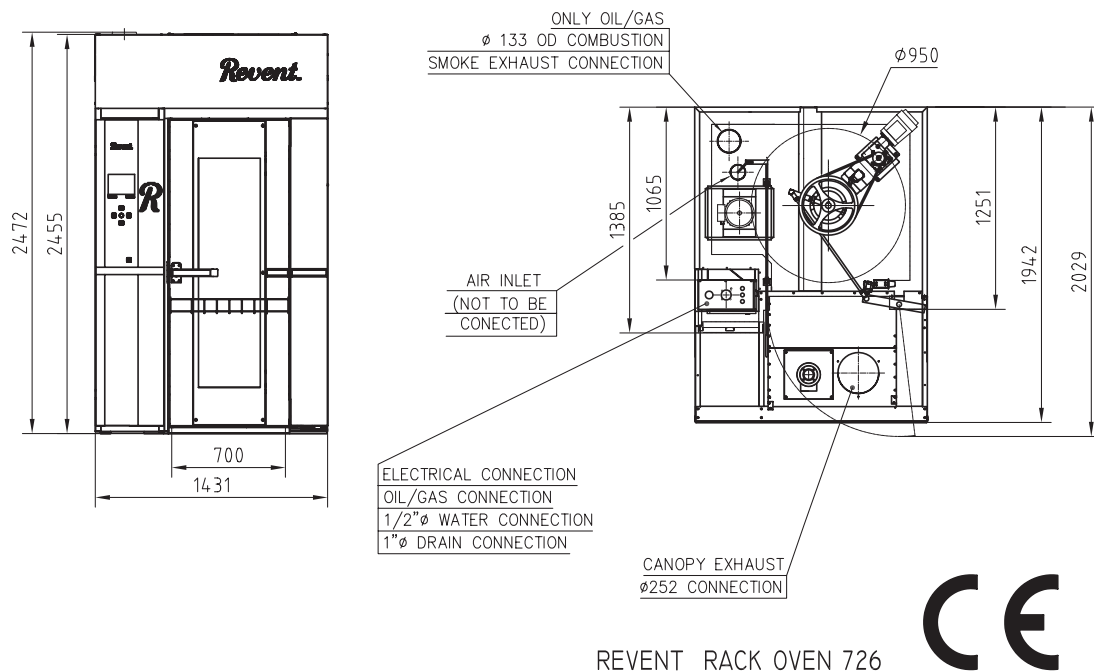

701313

## Standardní vybavení

- > Systém Revent TCC
- > Systém Revent HVS
- > Systém Revent LID
- > Kompaktní příčný výměník tepla
- > Klínový instalační systém Revent
- > Provedení z nerezavějící oceli
- > GIAC (Graphic InterActive Control) panel
- > Automatické ovládání zapařování a odvětrávání
- > Dvojitě skleněné dveře

## Přívody a odtahy

### Elektro

- > El.proud: třífázový

### Voda a odpad

- > Přívod vody:  $1/2'' \phi$ , 4,5 kg/cm<sup>2</sup> (450 kPa)
- > Odpad vody: 1", může být vyveden v zadní části pece

### Ventilation

- > Přetlakový kanál: Dveřmi do digestoře
- > Klapka: Dveřmi do digestoře
- > Odtah par z digestoře: 252 mm  $\phi$
- > Odtah spalin: 133 mm  $\phi$  (pouze plynová a olejová pec)

726 EI		
Napětí	Tepelný výkon	Jištění
3PH220-230V	39-43kW	125A
3PH400/230V	43kW	80A
3PH415/240V	41kW	80A

726 O/G		
Napětí	Tepelný výkon	Jištění
3PH220-230V	50kW	16A
3PH400/230V	50kW	16A
3PH415/240V	50kW	16A

## Technické informace

- > Tepelný příkon: viz tabulka
- > Rozmezí teplot: 50–300 °C
- > Celková dopravní hmotnost: 1100 kg\*
- > Montážní otvor: pec ve 2 dílech 815x1420 mm (standardní dodávka)
- > Montážní otvor: smontovaná pec 1400x2500 mm (na objednávku)
- > Min.výška pro vztyčení pece: 2650 mm
- > Průměr otáčení 950 mm
- > Maximální zatížení závěsu vozíku/plošiny 200 kg
- > Generace páry 4,5 l/20sek
- > Podmínky pro instalaci: Pec musí stát na rovné nehořlavé podlaze. Může stát u stěny, v rohu místnosti nebo ve výklenku. Přední a horní část musí být přístupná pro obsluhu a údržbu. Prostor nad pecí musí větrat, aby teplota nepřesáhla 50°C a nedošlo k poškození elektrických součástek.

\* Výsledná hmotnost závisí na specifikaci objednávky

Revent průběžně zdokonaluje svoje výrobky. Z toho důvodu může dojít ke změnám vzhledu i konstrukčních detailů bez předchozího oznámení.

Revent sales representative:



Revent Praha s.r.o.  
 Sinkulova 83, 140 00 Praha 4  
 Tel.: +420 261 221 468, fax: +420 261 225 018  
 www.revent.cz, info@revent.cz