



# OKROUHLÁ MINIPEC


K dispozici jsou modely s plynovým či elektrickým ohřevem.  
Maximální rozměry plechů: 8 plechů – 45×662 mm.

Okrouhlá pečící komora  
Posuvné dveře, dveře s trojitým sklem

*Produktová řada inovačních pekařských technologií Revent povznáší výrobu libovolného pečiva na nejvyšší úroveň. Chléb je pro nás vším.*

**Revent**<sup>™</sup>

In Bread We Trust

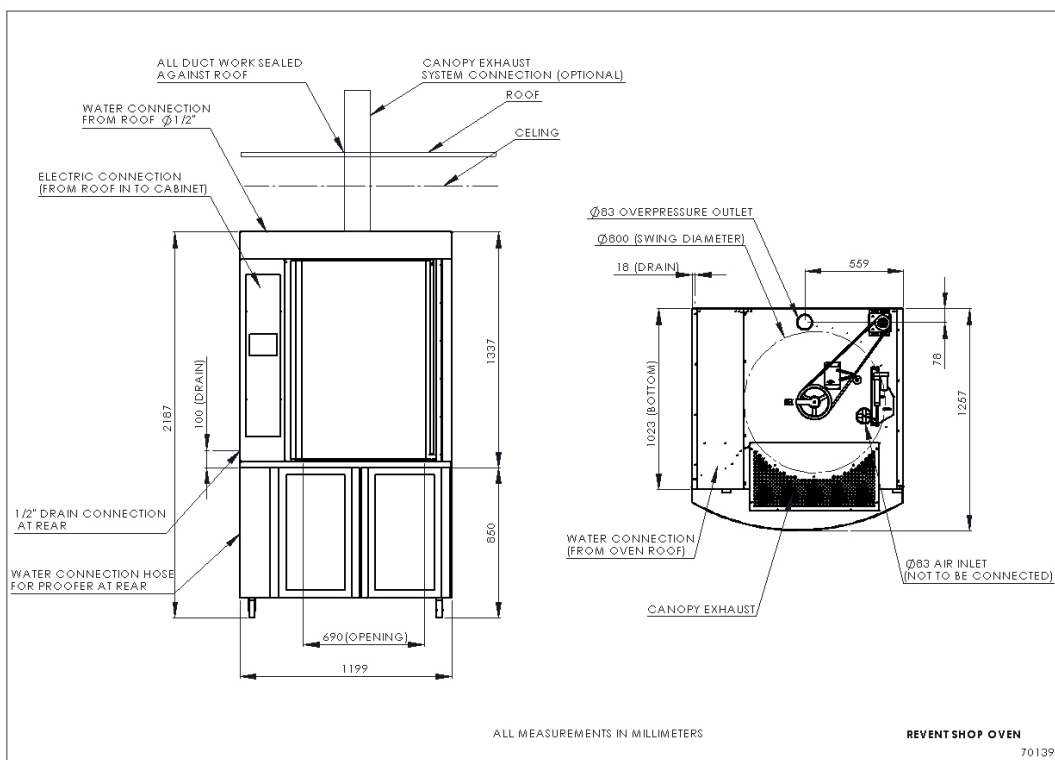

### Standardní prvky:

- Vysoce kvalitní pečení v menších dávkách, ideální pro stísněné prostory
- Posuvné skleněné dveře
- Dveře s trojitým sklem
- Systém Revent TCC
- Systém Revent HVS
- Špičková izolační konstrukce Revent
- Uzavřená elektrická trubková topná tělesa z nerezové oceli
- Křížový výměník tepla Revent
- Instalační systém Revent Wedge
- Konstrukce z nerezové oceli
- Automatické ovládání funkce páry a zvlhčovače

### Volitelné příslušenství:

Ovládací panel s dotykovou obrazovkou

### Přívody a odtahy:

- Elektro: Třífázové připojení
- Voda a odpad:
- Přívod vody:  $\varnothing$  1/2" NPT, 60–65 PSI, studená
- Odpad: 1/2" NPT
- Ventilace:
- Přetlakový kanál:  $\varnothing$  84 mm
- Kanál digestoře:  $\varnothing$  252 mm

### Technické informace:

- Maximální tepelný příkon: Viz tabulka
- Rozmezí teplot: 35–300 °C
- Celková přepravní hmotnost: 399 kg
- Minimální stěhovací otvor: 1 320×1 450 mm
- Dodávka v jednom kusu bez podpěry
- Min. výška pro vztyčení pece a doporučen servisní výška: 2388 mm
- Průměr otáčení: 894 mm
- Rychlost generování páry: 1 1/20 s při 300 °C

### Technické údaje:

Technické údaje	Minipec	Minipec Kynárna
Rozměry plechu	457×662 mm	457×662 mm
Počet plechů	8	12
Výška mezi drážkami	102 mm	94 mm
Hmotnost	299 kg	99 kg
Rozmezí teplot	35–300 °C	4–30 °C
Relativní vlhkost	–	85 %
Termostat	Digitální	Digitální
Doba zahřívání, minuty	30	30
Ovládání zvlhčovače	Ano	–
Topný výkon	85 000 BTU	2,5 kW
Elektrické připojení	třífázové	–
Přívod vody	1/2" NPT, 60–65 PSI	–
Odtah zvlhčovače pece	$\varnothing$ 102 mm	–
Odpad	12,7 mm	–
Kominový odtah pece	–	–
LTO/plyn	84 mm	–
Přetlakový odtah pece	84 mm	–

#### OKROUHLÁ MINIPEC

Elektrický ohřev

Napětí	Topný výkon	Doporučené jištění
230V 3 AC	16,4 kW	50 A
400V 3 N AC	16,4 kW	35A
415 3 N AC	17,8 kW	35A

#### OKROUHLÁ MINIPEC

Plynový ohřev

Napětí	Topný výkon	Doporučené jištění
230V 3 AC	25 kW	16 A
400V 3 N AC	25 kW	16 A
415 3 N AC	25 kW	16 A

#### Finální expedice

Hmotnost bude záviset na specifikacích konečné objednávky.

**Zásadou společnosti Revent je neustálý vývoj produktů. Proto si vyhrazujeme právo na změny specifikací a konstrukce i bez předchozího upozornění. Obrázky a nákresy mohou zahrnovat varianty produktu.**

**Obchodní zástupce společnosti Revent:**



Revent International AB  
 PO Box 714, SE 194 27 Upplands Väsby, Sweden  
 Tel.: +46 8 590 006 00, fax: +46 8 590 942 10  
 E-mail: info@revent.se, www.revent.com