



OKROUHLA JEDNOVOZÍKOVÁ PEC


K dispozici jsou modely s plynovým či elektrickým ohřevem.
Pec pojme jeden vozík s plechy 457×662 mm

Okrouhlá pečící komora
Posuvné dveře, dveře s trojitým sklem

Produktová řada inovačních pekařských technologií Revent povznáší výrobu libovolného pečiva na nejvyšší úroveň. Chléb je pro nás vším.

ReventTM

In Bread We Trust

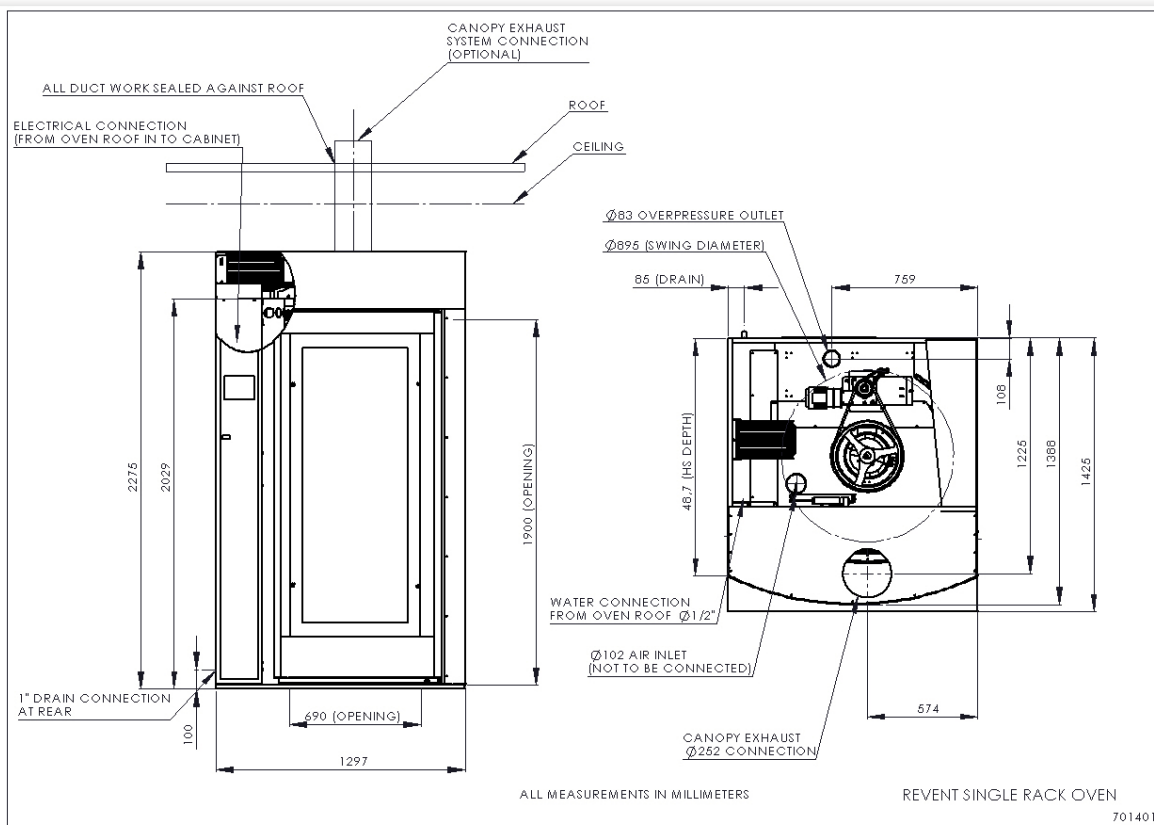

Standardní prvky:

Posuvné skleněné dveře
Dveře s trojitým sklem
Systém Revent TCC
Systém Revent HVS
Špičková izolační konstrukce Revent
Uzavřená elektrická trubková topná tělesa z nerezové oceli
Křížový výměník tepla Revent
Instalační systém Revent Wedge
Konstrukce z nerezové oceli
Automatické ovládání funkce páry a zvlhčovače

Volitelné příslušenství:

Ovládací panel s dotykovou obrazovkou

Přívody a odtahy:

Elektro: Třífázové připojení
Voda a odpad:
Přívod vody: ø 1/2" NPT, 60–65 PSI, studená
Odpad: 1" NPT
Ventilace:
Přetlakový kanál: ø 84 mm
Kanál digestoře: ø 250 mm

Technické informace:

Maximální tepelný příkon: Viz tabulka
Rozmezí teplot: 35–300 °C
Celková přepravní hmotnost: 900 kg
Minimální stěhovací otvor: 1 320×1 450 mm
Dodávka v jednom kusu bez podpěry
Min. výška pro vztyčení pece a doporučená servisní výška: 2 540 mm
Průměr otáčení: 895 mm
Max. zatížení závěsu vozíku a plošiny: 200 kg
Rychlost generování páry: 3 l/20 s při 250 °C
Instalační požadavky: Pec musí být nainstalována na rovné a nehořlavé podlaze. Může stát těsně u stěny. Přístup musí být zachován pouze z čelní a horní strany. Prostor nad pecí musí být dobře odvětráný a teplota nesmí překročit 48 °C, aby nedošlo k poškození elektrických dílů.

Finální expedice

Hmotnost bude záviset na specifikacích konečné objednávky.

OKROUHLÁ JEDNOVOZÍKOVÁ PEC

Elektrický ohřev

Napětí	Topný výkon	Doporučené jistění
230V 3 AC	36,8 kW 40,9 kW	100A 125A
400V 3N AC	36,8 kW 40,9 kW	63A 80A
415V 3N AC	35,7 kW 40,2 kW	63A 63A

OKROUHLÁ JEDNOVOZÍKOVÁ PEC

Plynový ohřev

Napětí	Topný výkon	Doporučené jistění
230V 3 AC	50 kW	16A
400V 3N AC	50 kW	16A
415V 3N AC	50 kW	16A

Zásadou společnosti Revent je neustálý vývoj produktů. Proto si vyhrazujeme právo na změny specifikací a konstrukce i bez předchozího upozornění. Obrázky a nákresy mohou zahrnovat varianty produktu.

Obchodní zástupce společnosti Revent:



Revent International AB
PO Box 714, SE 194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 006 00, fax +46 8 590 942 10
E-mail info@revent.se, www.revent.com